

GARDE-CORPS SUR PROFIL GARDA 1 A

MONTAGE NEZ DE DALLE SOUS AVIS TECHNIQUE

GARDA 1 A est un système de garde-corps en verre adapté pour un montage en **nez de dalle (pose à l'anglaise)**. Les vitrages sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

Miroiterie Righetti vous propose un système complet de garde-corps vitré comprenant vitrages feuilletés et sa fixation sur profil **SABCO EVO® de SADEV**.

Ce profil réceptionne un **verre feuilleté trempé EVA 10.10/3** et est validée par un **AVIS TECHNIQUE**.




AVANTAGES


- Convient pour les lieux privés (0,60 kN), les lieux publics ERP (1,00 kN).
- Nos verres feuilletés sont assemblés avec un **film EVA**. Ce film possède des caractéristiques **hydrophobes**. Ils sont ainsi adaptés à la pose en extérieur et en milieu humide.
- Réglage de l'aplomb du vitrage à la pose (+/- 15mm) permettant un parfait alignement des vitrages.
- Grande rigidité du rail assurant un maintien optimum.
- Possibilité d'un montage du garde-corps en **One Side** : uniquement d'un seul côté, serrage plus rapide et accès facilités aux chantiers.

FINITIONS

| Garde-corps sur profil GARDA 1 A

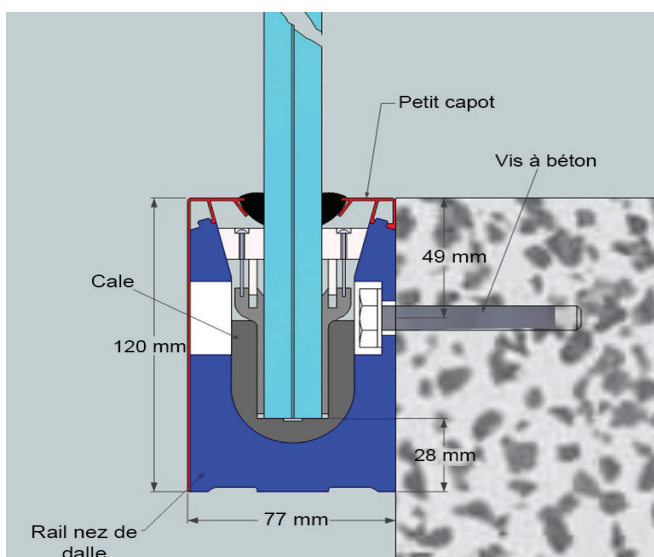

| Couvertine GARDA 1 A

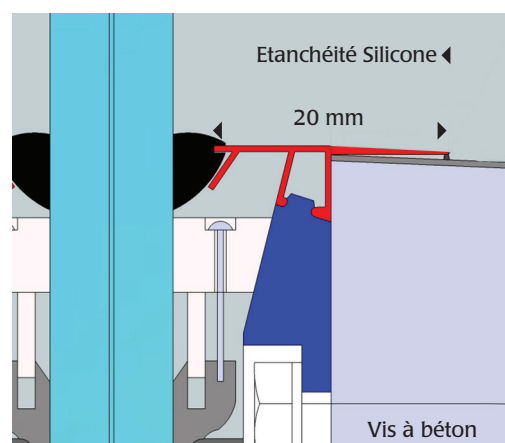

La couvertine se clipse sur le profil et permet une finition plus soignée par recouvrement sur le sol fini.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Système de garde corps posé en nez de dalle.
- Composition des vitrages validés dans l'avis technique : **verre feuilleté trempé EVA 10.10/3.**
- Nos verres feuilletés sont assemblés avec un film EVA. Ce film possède des caractéristiques hydrophobes. Ils sont ainsi adaptés à la pose en extérieur et en milieu humide.
- Hauteur du vitrage maximale testée sur sol fini : 1100 mm
- Largeur du vitrage de 500mm à 2500mm (autre nous consulter).
- Fixation du profil en nez de dalle : 1 vis à béton tous les 200 mm
- Une cale tous les 250 mm.
- Section du profil 77 x 120 mm longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier.
- Possibilité d'ajouter une main courante

CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques | Valeurs (mm) |
|---|--------------|
| Largeur maximale du vitrage | 2500 |
| Hauteur maximale du vitrage par rapport au sol fini | 1100 |
| Largeur minimale du vitrage | 500 |
| Section du profil | 77 x 120 |
| Distance entre deux fixations (pré-perçées) | 200 |