

## GARDE-CORPS SUR PROFIL GARDA 2 AY

MONTAGE DÉPORTÉ EN NEZ DE DALLE  
SOUS AVIS TECHNIQUE

Miroiterie Righetti vous propose **GARDA 2 AY**, un système complet de garde-corps vitré comprenant **vitrages feuilletés** et sa fixation sur profil **TRANSLEVEL®** de **ONLEVEL**.


Cette solution est validée par **l'AVIS TECHNIQUE** n° 2.1-15-1674V4 du CSTB.

**GARDA 2 AY** est un système de garde-corps adapté pour un montage **déporté en nez de dalle (pose à l'anglaise)**. Les verres feuilletés sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

**NEW**



*Garde-corps sur profil GARDA 2 AY*

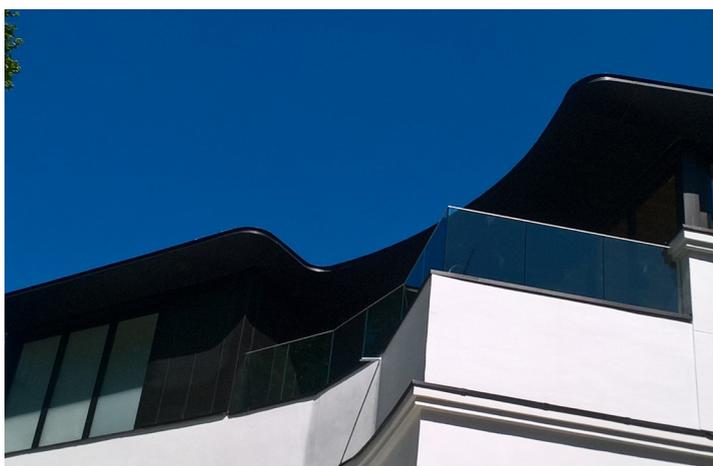

Perçage et fixation sur le nez de la dalle. Il résiste aux charges linéaires d'1 kN et réceptionne un **verre feuilleté trempé 10.10/4** pour des chantiers sous avis technique !


### LE SYSTÈME DE POSE FLEXFIT

**Flexfit de Onlevel** est une solution innovante permettant un **réglage de l'aplomb du verre** pour un alignement parfait, rapide et sûr des vitrages de votre garde-corps. Ce système permet ainsi de positionner le verre jusqu'à 40mm avec précision et offre un gain de 30% sur le temps de montage.

De plus, ce système permet un montage **uniquement côté balcon** et non côté vide. Cette solution de pose facilite ainsi l'installation et offre les meilleures conditions de sécurité.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Montage déporté en nez de dalle
- Longueur standard : 2500 mm x 50 mm x 208 mm
- Hauteur profilé (hors tout, sans joint): 208 mm
- Finitions : Anodisé, non traité, aspect inox brossé, laqué
- Profil avec trou de drainage par mètre
- **Verre feuilleté trempé 10.10/4**
- Profilé pré-perçé tous les 370 mm
- Une cale tous les 350 mm
- Ouverture d'écoulement des eaux
- Top cover : largeur de 3 à 20 mm
- Possibilité d'ajouter une main courante

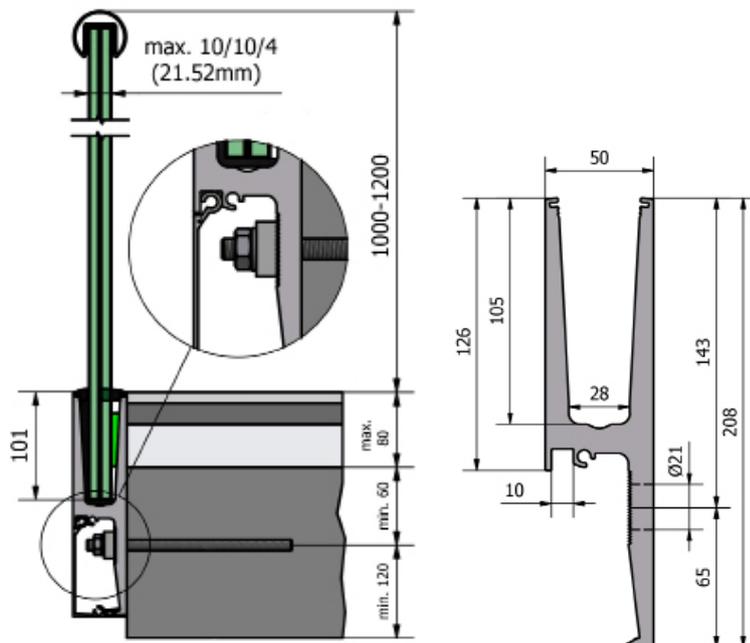

### Profilés Top cover

Largeur de 3 à 20 mm

Différentes finitions : anodisé, non traité, inox brossé, RAL



3 mm





10 mm



15 mm



20 mm

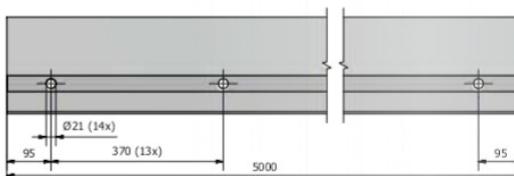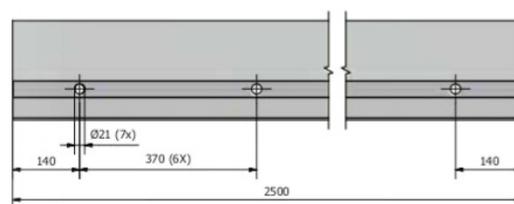

## FIXATION MÉCANIQUE AU GROS OEUVRE

Les profilés montés sur dalle sont fixés au gros-oeuvre par des chevilles chimique Fischer FIS V RG M10x190 avec 7 chevilles / 2.5 m. L'utilisation des chevilles d'autres fournisseurs est permise, si les résistances des chevilles sont comparables.

## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Valeurs (mm)
Largeur maximale du vitrage	2500
Largeur minimale du vitrage	1000
Hauteur maximale du système par rapport au sol fini	1100
Hauteur minimale du vitrage	1098
Hauteur maximale du vitrage	1198
Hauteur du profilé aluminum hors tout avec joint	213
Distance maximale entre deux fixations (pré-perçées)	370

Miroiterie Righetti  
 Dynapôle - ZI Fléville  
 225, rue Edouard Michelin  
 54710 FLÉVILLE

Tél : +33 (0)3 83 32 12 36

Fax : +33 (0)3 83 35 42 62

contact@miroiterie.fr

www.miroiterie.fr