

APPLICATION // GARDE-CORPS GARDA 2

GARDE-CORPS GARDA 2 F DÉPORTÉ

MONTAGE DÉPORTÉ SUR DALLE
SOUS AVIS TECHNIQUE

Miroiterie Righetti vous propose **GARDA 2 F DÉPORTÉ**, un système complet de garde-corps vitré comprenant **vitrages feuilletés** et sa fixation sur profil **TRANSLEVEL®** de **ONLEVEL**.

Cette solution est validée par **l'AVIS TECHNIQUE** n° 2.1-15-1674V4 du CSTB.

GARDA 2 F DÉPORTÉ est un système de garde-corps adapté pour un montage **déporté sur dalle (pose à la française)**. Les verres feuilletés sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.



NEW



Garde-corps sur profil GARDA 2 F DÉPORTÉ

GARDA 2 F DÉPORTÉ est optimal pour les applications sous les chapes en ciment dans les nouvelles constructions.

Sa fixation sur profil résiste aux charges linéaires d'1 kN et réceptionne un **verre feuilleté trempé 8.8/4 ou 10.10/4** pour des chantiers sous avis techniques !


LE SYSTÈME DE POSE FLEXFIT

Flexfit de Onlevel est une solution innovante permettant un **réglage de l'aplomb du verre** pour un alignement parfait, rapide et sûr des vitrages de votre garde-corps. Ce système permet ainsi de positionner le verre jusqu'à 40mm avec précision et offre un gain de 30% sur le temps de montage.

De plus, ce système permet un montage **uniquement côté balcon** et non côté vide. Cette solution de pose facilite ainsi l'installation et offre les meilleures conditions de sécurité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Montage déporté sur dalle
- Longueur standard : 2500 mm x 140 mm x 118 mm
- Hauteur profilé (hors tout, sans joint): 118,5 mm
- Finitions : Anodisé, non traité, aspect inox brossé, laqué
- Profil avec trou de drainage par mètre
- **Verre feuilleté trempé 8.8/4 ou 10.10/4**
- Profilé pré-perçé tous les 360 mm
- Une cale tous les 350 mm
- Ouverture d'écoulement des eaux
- Top cover en différentes finitions : largeur de 3 à 20 mm
- Possibilité d'ajouter une main courante

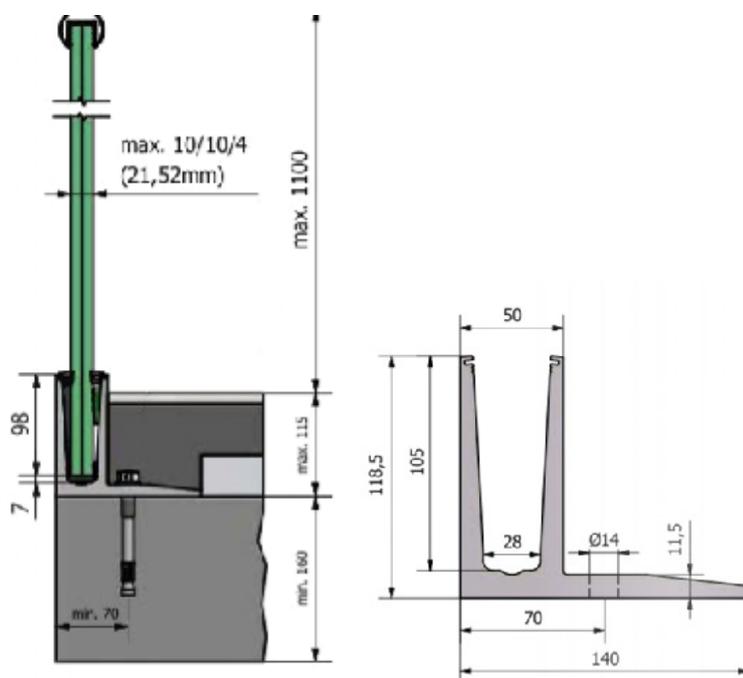

Profilés Top cover

Largeur de 3 à 20 mm

Différentes finitions : anodisé, non traité, inox brossé, RAL



3 mm





10 mm



15 mm



20 mm

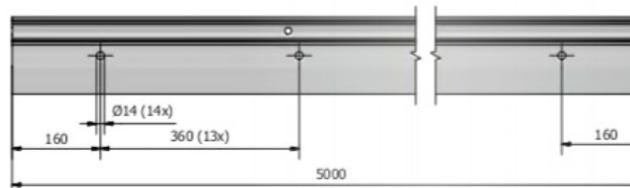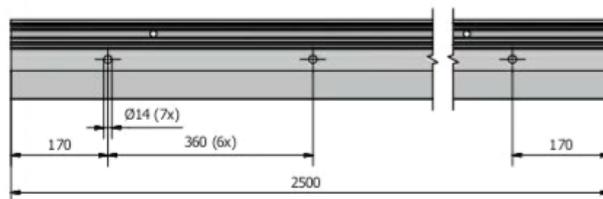

FIXATION MÉCANIQUE AU GROS OEUVRE

Les profilés montés sur dalle sont fixés au gros-oeuvre par des chevilles de type Fischer FAZ II 12/10 avec 7 chevilles / 2.5 m. L'utilisation des chevilles d'autres fournisseurs est permise, si les résistances des chevilles sont comparables.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Valeurs (mm)
Largeur maximale du vitrage	2500
Largeur minimale du vitrage	1000
Hauteur maximale du système par rapport au sol fini	1100
Hauteur minimale du vitrage	981,5
Hauteur maximale du vitrage	1081,5
Hauteur du profilé aluminum hors tout avec joint	120,5
Distance maximale entre deux fixations (pré-perçées)	360

Miroiterie Righetti
 Dynapôle - ZI Fléville
 225, rue Edouard Michelin
 54710 FLÉVILLE

Tél : +33 (0)3 83 32 12 36
 Fax : +33 (0)3 83 35 42 62
 contact@miroiterie.fr
 www.miroiterie.fr