

GARDE-CORPS SUR PROFIL GARDA 1 FE

Montage encastré sur dalle sous avis technique

GARDA 1 FE est un système de garde-corps en verre adapté pour un montage **encastré en pied, posé sur dalle (pose à la française)**. Les vitrages sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

Miroiterie Righetti vous propose un système complet de garde-corps vitré comprenant vitrages feuilletés et sa fixation sur profil **SABCO EVO® de SADEV**.

Ce profil réceptionne un **verre feuilleté trempé EVA 10.10/3** et est validée par un **AVIS TECHNIQUE**.




| Avantages


- Convient pour les lieux privés (0,60 kN), les lieux publics ERP (1,00 kN).
- Nos verres feuilletés sont assemblés avec un film EVA. Ce film possède des caractéristiques hydrophobes. Ils sont ainsi adaptés à la pose en extérieur et en milieu humide.
- Réglage de l'aplomb du vitrage à la pose (+/- 15mm) permettant un parfait alignement des vitrages.
- Grande rigidité du rail assurant un maintien optimum.
- Possibilité d'un montage du garde-corps en **One Side** : uniquement d'un seul côté, serrage plus rapide et accès facilités aux chantiers.

| Montage

■ Garde-corps sur profil GARDA 1 FE

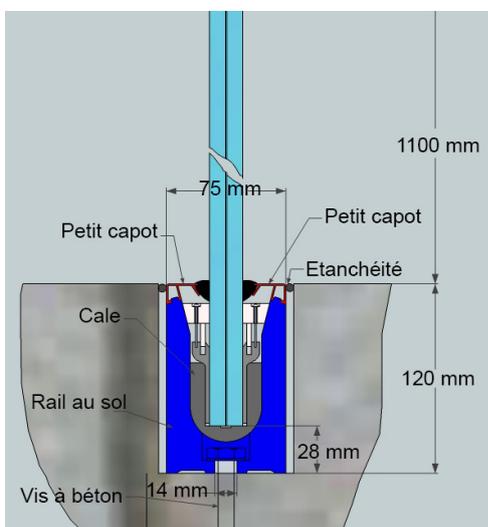

■ Couvertine GARDA 1 FE

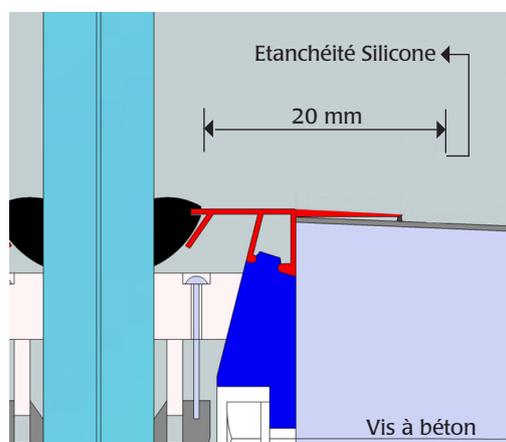

La couvertine se clipse sur le profil et permet une finition plus soignée par recouvrement sur le sol fini.

Informations techniques

- Système de garde corps encastré en pied, posé sur dalle.
- Composition des vitrages validés dans l'avis technique : **verre feuilleté trempé EVA 8-8/2 ou 10.10/2.**
- Hauteur du vitrage maximale testée sur sol fini : 1100 mm
- Largeur du vitrage de 500 mm à 2500 mm (autre nous consulter).
- Fixation du profil sur la dalle :
 - **En lieu privé (0,60 kN)** : 1 vis à béton tous les 200 mm (500mm ≤ largeur du verre <1000 mm) et tous les 400 mm (Largeur du verre ≥ 1000 mm)
 - **En lieu public (1,00 kN)** : 1 vis à béton tous les 200 mm
- Une cale tous les 250 mm.
- Section du profil 75 x 120 mm longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier.
- Possibilité d'ajouter une main courante
- Traitement HST (Heat Soak Test) des vitrages possible en option

Caractéristiques

Caractéristiques	Valeurs (mm)
Largeur maximale du vitrage	2500
Hauteur maximale du vitrage par rapport au sol fini	1100
Largeur minimale du vitrage	500
Section du profil	75 x 120
Distance entre deux fixations (pré-perçées) Lieu privé (60,0 kN)	200 (500 mm ≤ Largeur du verre <1000 mm) 400 (Largeur du verre ≥ 1000 mm)
Distance entre deux fixations (pré-perçées) Lieu public (1,00 kN)	200



Miroiterie Righetti
Dynapôle - ZI Fléville
225, rue Edouard Michelin
54710 FLÉVILLE

Tél : +33 (0)3 83 32 12 36
Fax : +33 (0)3 83 35 42 62
contact@miroiterie.fr
www.miroiterie.fr

