

Montage déporté en nez de dalle sous avis technique

Miroiterie Righetti vous propose **GARDA 2 AY**, un système complet de garde-corps vitré comprenant **vitrages feuilletés** et sa fixation sur profil **TRANSLEVEL®** de **ONLEVEL**.

Cette solution est validée par **l'AVIS TECHNIQUE** n° 2.1-15-1674V4 du CSTB.


Ce système résiste aux charges linéaires d'1 kN et réceptionne un **verre feuilleté trempé 10.10/4** pour des chantiers sous avis technique.

| Verre Feuilleté Trempé EVA

Grâce à notre processus de fabrication en **verre feuilleté EVA** résistant à l'humidité, nos garde-corps posés en extérieur ne présentent **aucun risque de délaminage** dans le temps contrairement au verre feuilleté PVB.



Profil GARDA 2 AY

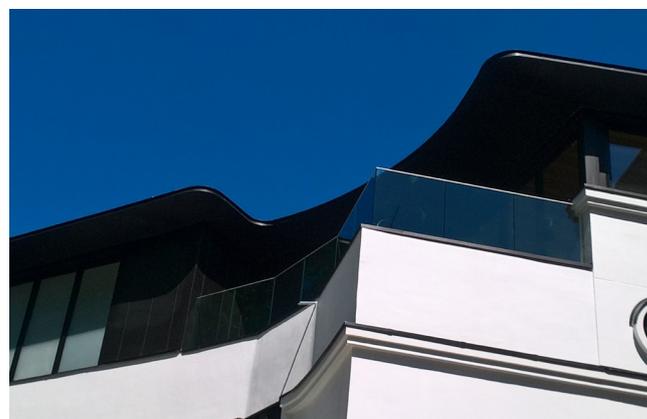



| Montage

GARDA 2 AY est un système de garde-corps adapté pour un montage **déporté en nez de dalle (pose à l'anglaise)**.

Les verres feuilletés sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

| Système de pose Flexfit

Flexfit de Onlevel permet un montage **uniquement côté balcon** et non côté vide. Il permet un alignement parfait, rapide et sûr des vitrages, tout en offrant de meilleures conditions de sécurité.

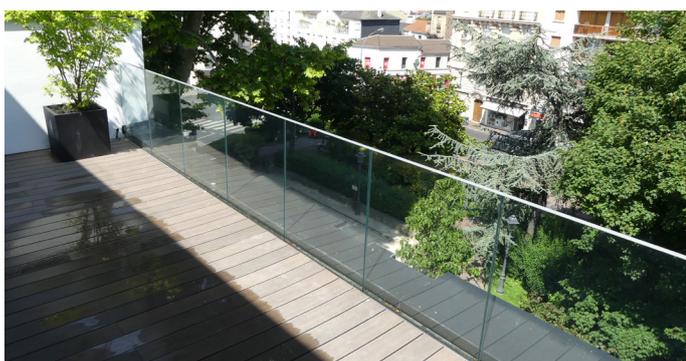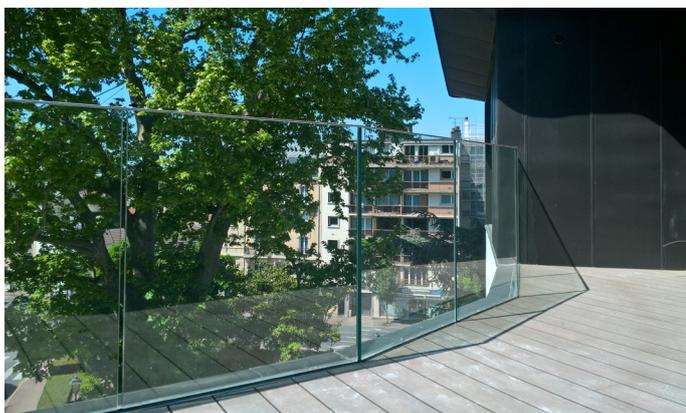



Informations techniques

- Verre feuilleté trempé 10.10/4
- Usage privé et public (Avis technique)
- Montage déporté en nez de dalle
- Longueur standard : 2500 mm x 50 mm x 208 mm
- Hauteur profilé (hors tout, sans joint) : 208 mm
- Finitions : Anodisé, non traité, aspect inox brossé, laqué
- Profil avec trou de drainage par mètre
- Profilé pré-perçé tous les 370 mm
- Une cale tous les 350 mm
- Top cover : largeur de 3 à 20 mm
- Ouverture d'écoulement des eaux
- Possibilité d'ajouter une main courante
- Système de montage de verre ONLEVEL FLEXFIT
- Traitement HST (Heat Soak Test) des vitrages possible en option

Caractéristiques

Caractéristiques	Valeurs (mm)
Largeur maximale du vitrage	2500
Largeur minimale du vitrage	1000
Hauteur maximale du système par rapport au sol fini	1100
Hauteur minimale du vitrage	1098
Hauteur maximale du vitrage	1198
Hauteur du profilé aluminium hors tout avec joint	213
Distance maximale entre deux fixations (pré-perçées)	370



Plans détaillés

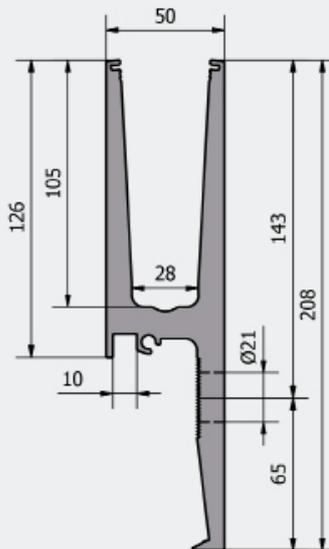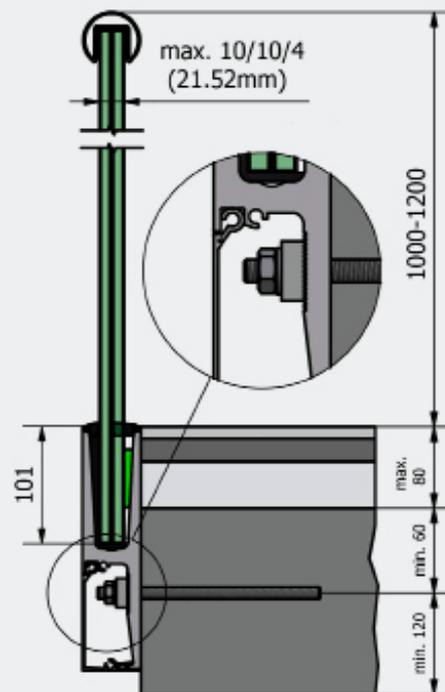

Fixations en gros-oeuvre

Les profilés montés sur dalle sont fixés au gros-oeuvre par des chevilles chimique Fischer FIS V RG M10x190 avec 7 chevilles / 2.5 m. L'utilisation des chevilles d'autres fournisseurs est permise, si les résistances des chevilles sont comparables.

| Espacement des perçages

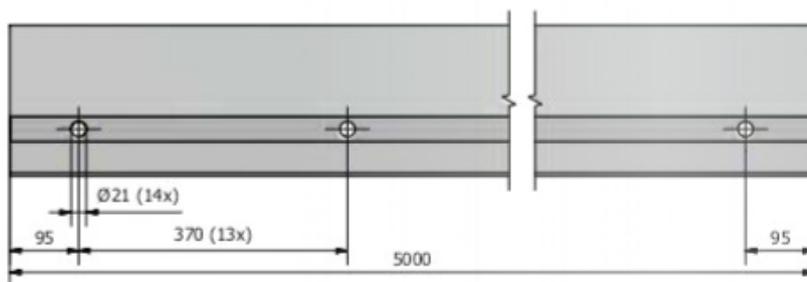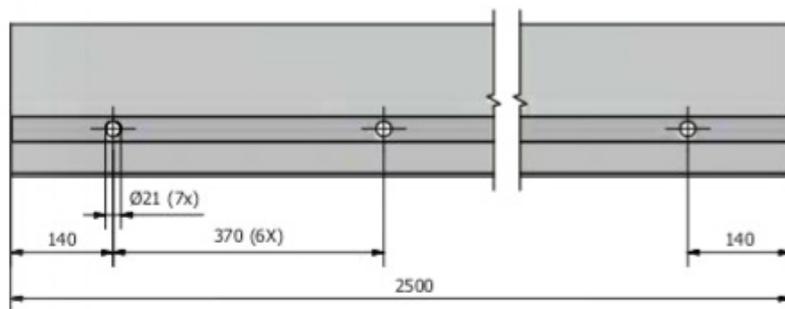

| Finitions Top covers

Largeur de 3 à 20 mm.

Différentes finitions : anodisé, non traité, inox brossé, RAL.



3 mm



10 mm



15 mm



20 mm



Miroiterie Righetti
Dynapôle - ZI Fléville
225, rue Edouard Michelin
54710 FLÉVILLE

Tél : +33 (0)3 83 32 12 36
Fax : +33 (0)3 83 35 42 62
contact@miroiterie.fr
www.miroiterie.fr

