

APPLICATION // GARDE-CORPS GARDA 2

GARDE-CORPS GARDA 2 F DÉPORTÉ

Montage déporté sur dalle sous avis technique



Miroiterie Righetti vous propose **GARDA 2 F DÉPORTÉ**, un système complet de garde-corps vitré comprenant **vitrages feuilletés** et sa fixation sur profil **TRANSLEVEL®** de **ONLEVEL**.

Cette solution est validée par **l'AVIS TECHNIQUE** n° 2.1-15-1674V4 du CSTB.

Sa fixation sur profil résiste aux charges linéaires d'1 kN et réceptionne un **verre feuilleté trempé 8.8/4 ou 10.10/4** pour des chantiers sous avis techniques.

| Verre Feuilleté Trempé EVA

Grâce à notre processus de fabrication en **verre feuilleté EVA** résistant à l'humidité, nos garde-corps posés en extérieur ne présentent **aucun risque de délaminage** dans le temps contrairement au verre feuilleté PVB.



Profil GARDA 2 F DÉPORTÉ



| Montage

GARDA 2 F DÉPORTÉ est un système de garde-corps adapté pour un montage **déporté sur dalle (pose à la française)**. Les verres feuilletés sont maintenus par un profil en aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main courante.

Cette solution est optimale pour les applications sous les chapes en ciment dans les nouvelles constructions.

| Système de pose Flexfit

Flexfit de Onlevel permet un montage **uniquement côté balcon** et non côté vide. Il permet un alignement parfait, rapide et sûr des vitrages, tout en offrant de meilleures conditions de sécurité.

Informations techniques

- Verre feuilleté trempé 8.8/4 ou 10.10/4
- Usage privé et public (Avis technique)
- Montage déporté sur dalle
- Longueur standard : 2500 mm x 140 mm x 118 mm
- Hauteur profilé (hors tout, sans joint) : 118,5 mm
- Finitions : Anodisé, non traité, aspect inox brossé, laqué
- Profil avec trou de drainage par mètre
- Profilé pré-perçé tous les 360 mm
- Une cale tous les 350 mm
- Top cover : largeur de 3 à 20 mm
- Ouverture d'écoulement des eaux
- Possibilité d'ajouter une main courante
- Système de montage de verre ONLEVEL FLEXFIT
- Traitement HST (Heat Soak Test) des vitrages possible en option



Caractéristiques

Caractéristiques	Valeurs (mm)
Largeur maximale du vitrage	2500
Largeur minimale du vitrage	1000
Hauteur maximale du système par rapport au sol fini	1100
Hauteur minimale du vitrage	981,5
Hauteur maximale du vitrage	1081,5
Hauteur du profilé aluminum hors tout avec joint	120,5
Distance maximale entre deux fixations (pré-perçées)	360


Fixations en gros-oeuvre

Les profilés montés sur dalle sont fixés au gros-oeuvre par des chevilles de type Fischer FAZ II 12/10 avec 7 chevilles / 2.5 m. L'utilisation des chevilles d'autres fournisseurs est permise, si les résistances des chevilles sont comparables.

Plans détaillés

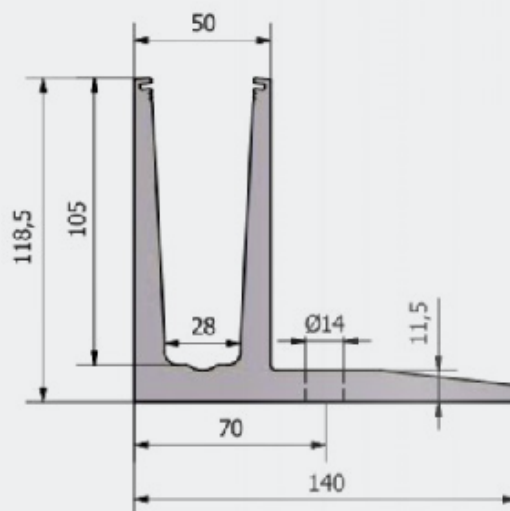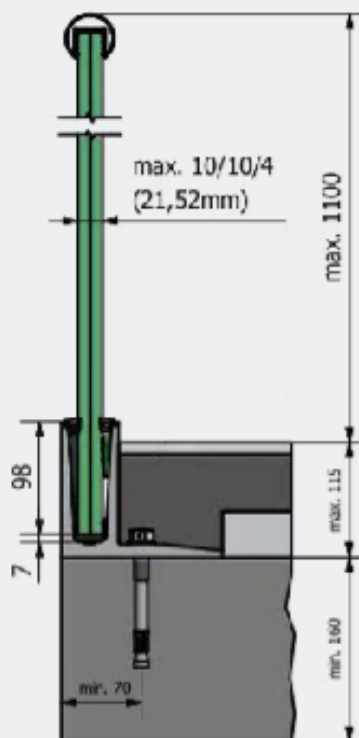

| Espacement des perçages

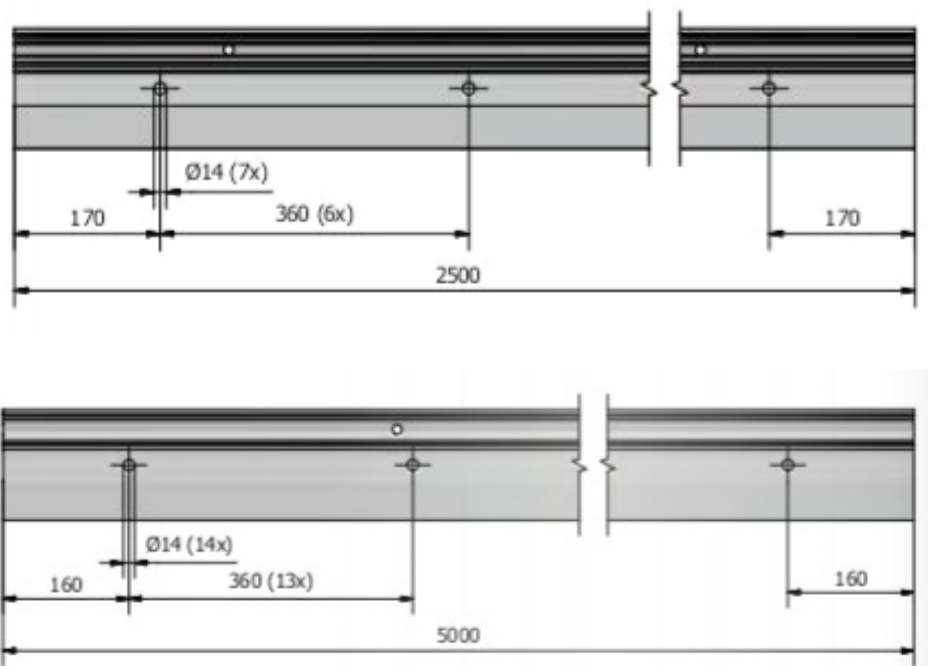

| Finitions Top covers

Largeur de 3 à 20 mm.

Différentes finitions : anodisé, non traité, inox brossé, RAL.



3 mm



10 mm



15 mm



20 mm



Miroiterie Righetti
Dynamôle - ZI Fléville
225, rue Edouard Michelin
54710 FLÉVILLE

Tél : +33 (0)3 83 32 12 36
Fax : +33 (0)3 83 35 42 62
contact@miroiterie.fr
www.miroiterie.fr

