

MIROITERIE TRADITIONNELLE

VERRE ANTIDÉRAPANT




Une **dalle de sol en verre antidérapant** est un vitrage composé de motifs en relief qui permettent de limiter les risques de chutes.

Un verre antidérapant est utilisable aussi bien en usage public que privé. Ce vitrage est fortement recommandé pour les applications en extérieur ou sur des marches d'escalier en verre.

Le verre antidérapant peut être transparent ou translucide.


Nous vous invitons à découvrir nos différents modèles ci-dessous.

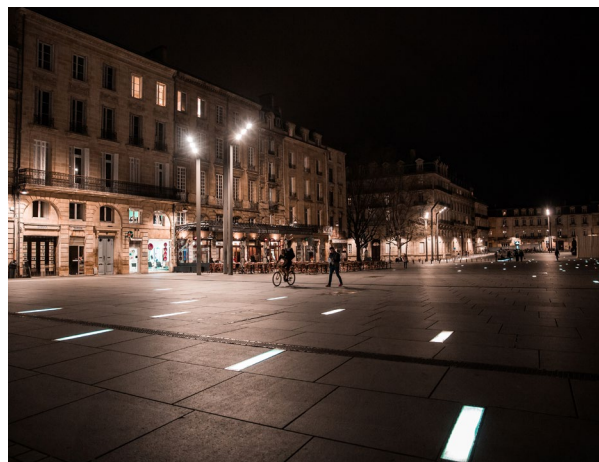

Dalles de sol en verre antidérapant
Place Pey Berland, Bordeaux

| Nos modèles

■ Clair

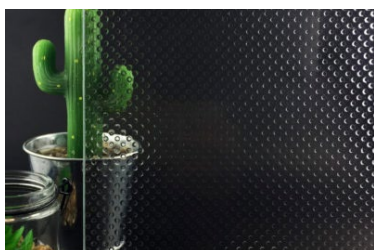


Lunaris T (en stock)


■ Dépoli



Lunaris S (en stock)

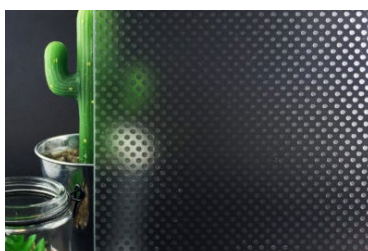

Lunaris X (sur demande)

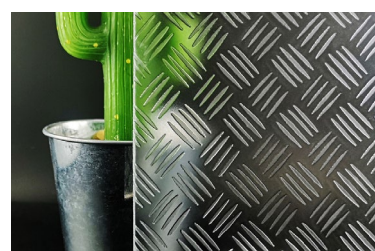

Aluminium X (en stock)

| Avantages

- Résistance contre les rayures
- Nettoyage facile
- Découpe sur mesure
- Montage possible en verre feuilleté

| Applications

- Marches d'escaliers
- Dalles de verre
- Planchers
- Passerelles
- Salles de bain
- Toutes zones circulables

| Certifications

	CERTIFICATIONS																	
	UNE ENV 12633			DIN 51130				DIN 51097			ASTM C1028-07					UL 410	MOHS EN 101:91	
	Class 1	Class 2	Class 3	R-10	R-11	R-12	R-13	Class A	Class B	Class C	CoF. DRY		CoF. WET			CoF	Level 4	Level 5
											≥ 0,7	≥ 0,8	< 0,5	≥ 0,6	≥ 0,7	> 0,6		
Lunaris T	✗			✗				✗				✗	✗					✗
Lunaris S		✗			✗				✗			✗			✗	✗	✗	
Lunaris X			✗			✗		✗				✗			✗	✗		✗
Aluminium X			✗				✗			✗	✗			✗				✗

Certifications antidérapantes

- **UNE-EN 12633** : méthode du balancier
- **DIN 51130** : test rampe avec chaussures
- **DIN 51097** : test rampe pieds nus
- **ASTM C 1028** : coefficient de frottement statique
- **UL 410** : résistance au glissement des sols

Certifications de résistance

- **MOHS EN 101:91** : résistance aux rayures
- **DIN EN ISO 10545-6** : résistance à l'abrasion profonde