


Application

Garde-corps sur profil

GARDA F est notre système de garde-corps en verre pour **pose à la française**, avec profils et vitrages feuilletés **Evasafe***. Cette solution est validée par l'**avis technique n° 2/15-1673 du CSTB**.

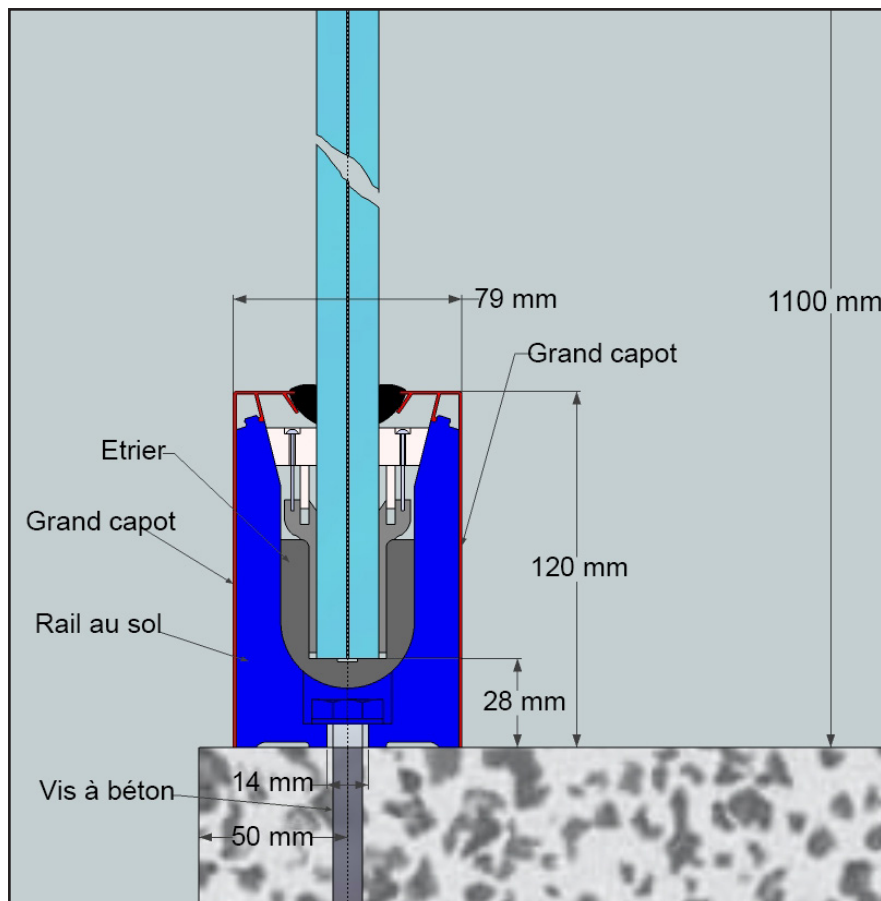

Avantages

- Fixation du profil sur la dalle :
1 vis à béton tous les 400 mm
1 vis à béton tous les 200 mm (stade)
- Un Etrier tous les 250 mm
- Un Etrier tous les 200 mm (stade)
- Réglage de l'aplomb du vitrage à la pose (+/- 15mm) permettant un parfait alignement des vitrages
- Grande rigidité du rail assurant un maintien optimum
- Possibilité de cintrer le profil pour application bombée (sur demande)

Caractéristiques techniques

- Système de garde corps encastré en pied, posé sur dalle
- Convient pour les **lieux privés** (0,60 kN), les **lieux publics ERP** (1,00 kN) et les **stades** (1,7 kN)
- Composition des vitrages validés **dans l'avis technique** :
 - Verre en feuilleté trempé **Evasafe*** clair ou opale 10-10/3, 12-12/3
 - Verre feuilleté impression numérique possible
- Section du profil 79 x 120 longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier
- Hauteur testée 1100 mm sur sol fini
- Largeur du vitrage de 500 mm à 2500 mm (autre nous consulter)

* : **Evasafe** est un intercalaire hydrophobe particulièrement recommandé pour un usage en extérieur et en milieu humide



Application

Garde-corps sur profil

GARDA F option montage au sol, déporté

Kit semelle

Fixation au sol, déportée

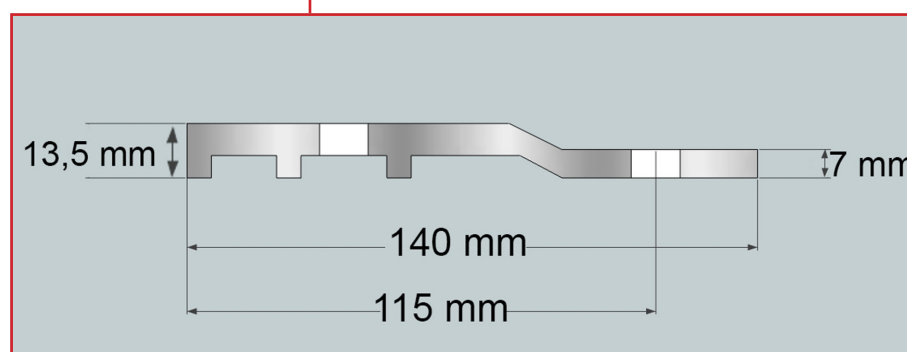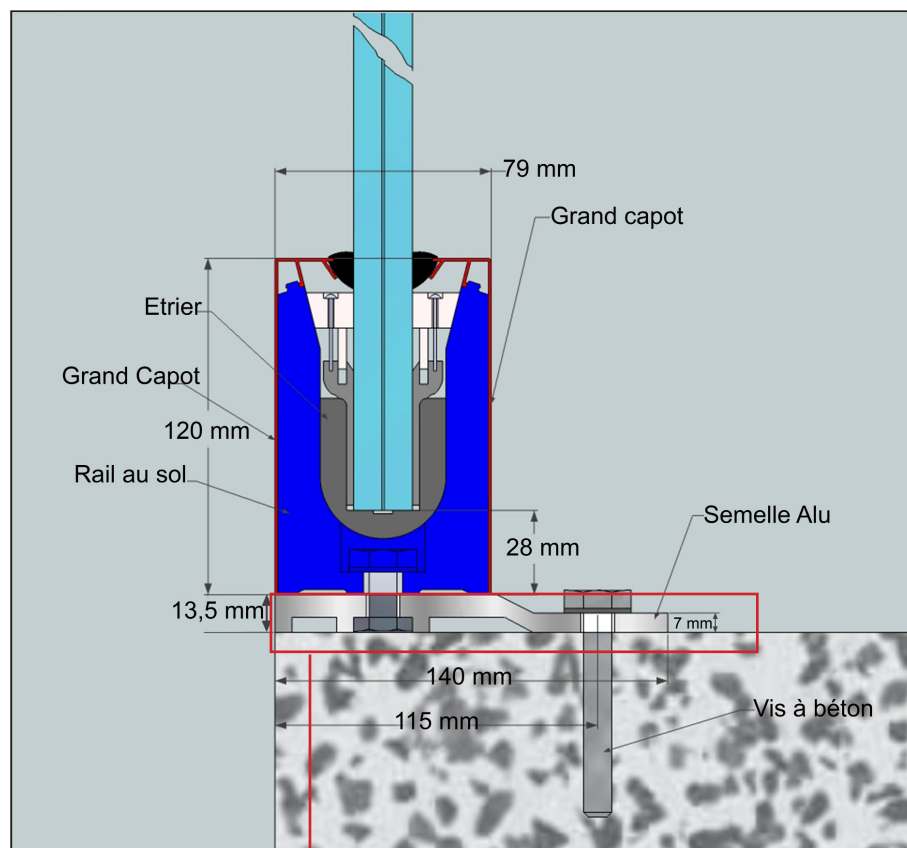

Caractéristiques techniques


Le kit comprend l'ensemble semelle + visserie, il permet de se fixer de manière déportée de la dalle (alignement en bord de dalle...) tous les 400 mm.

Il est compatible avec le garde-corps GARDA modèle GARDA F.

Le profil déporté peut s'ajouter à la demande, même si le profil de garde-corps a déjà été commandé.

Existe seulement en aluminium anodisé.

Semelle de fixation percée
Matière
Semelle Alu naturel

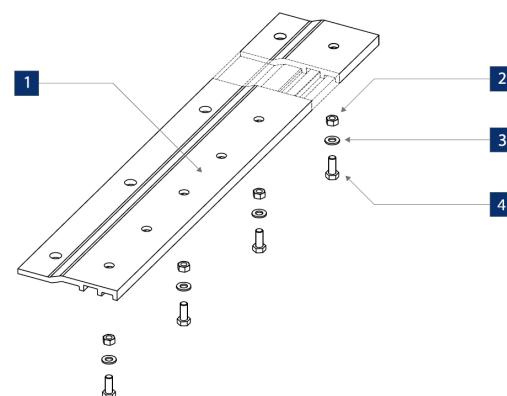

Dans le kit :

1 Semelle (2 500 mm) **2** Ecrou (M12 x13) **3** Rondelle (M12 x13)

4 Vis (A4 x13)