


# VERRE FEUILLETÉ TREMPÉ 12.12.6/6

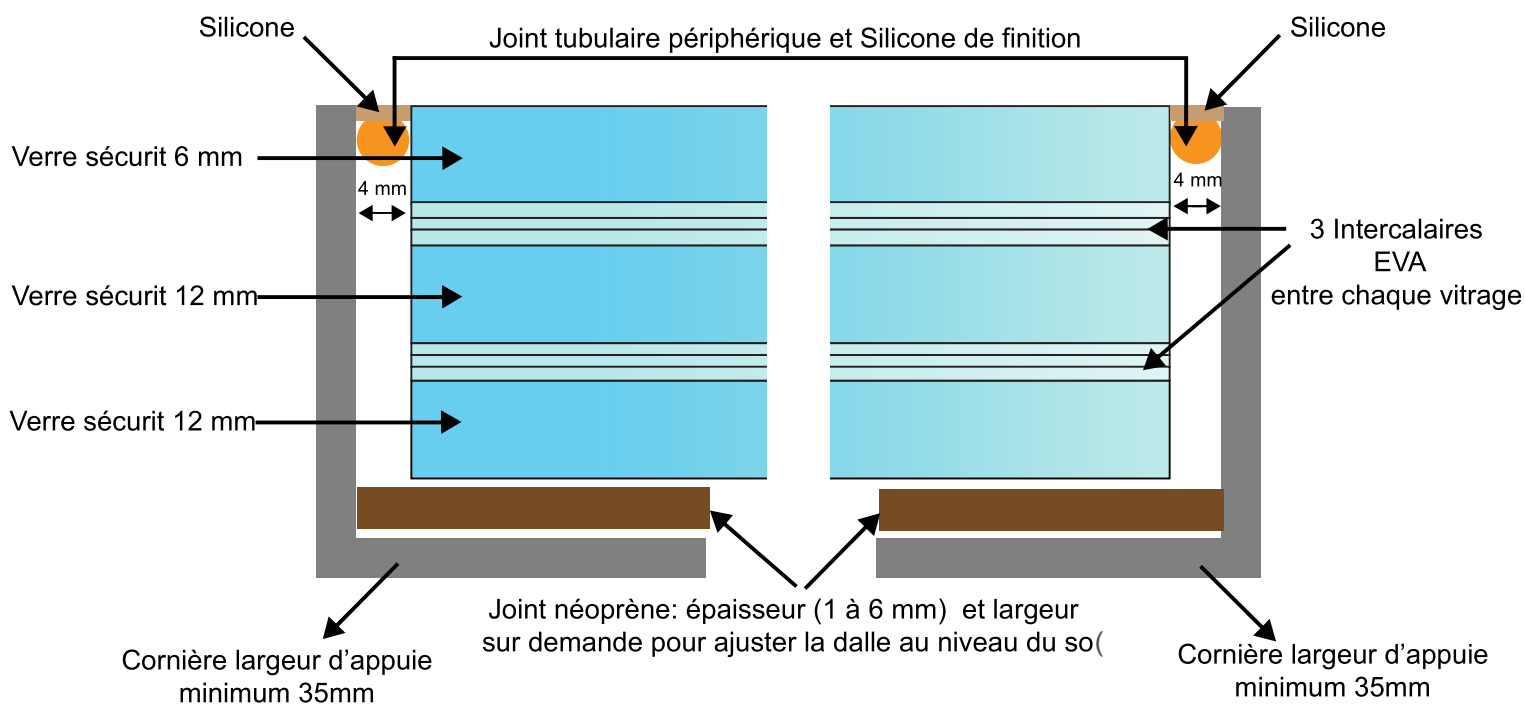

## Caractéristique :

- Epaisseur vitrage : 32,4mm
- Poids vitrage au m<sup>2</sup> : 75Kg

## Notice de pose :

- le verre de 6mm se pose en partie supérieure
- le joint néoprène est à poser en partie inférieure
- le joint tubulaire est à poser en périphérie en léger retrait
- le silicone sert de finition

Le non-respect de ces consignes désengage la responsabilité de notre société.